



**THE ULTIMATE POWER SOURCE™**




## **TOUJOURS AU TOP DES PERFORMANCES**

- **FIABILITÉ TOTALE**
- **JUSQU'À 15 FOIS PLUS DE  
RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS**
- **100% ÉTANCHE ET SANS  
ENTRETIEN**
- **EXTRÊMEMENT ÉCONOMIQUE –  
DÉLIVRE 100% DE SA CAPACITÉ  
NOMINALE**
- **RECHARGE RAPIDE ÉGALEMENT  
AVEC UN CHARGEUR STANDARD**

# OPTIMA® BLUETOP®

## BATTERIES DE DÉMARRAGE ET DE SERVITUDE POUR APPLICATIONS MARINES

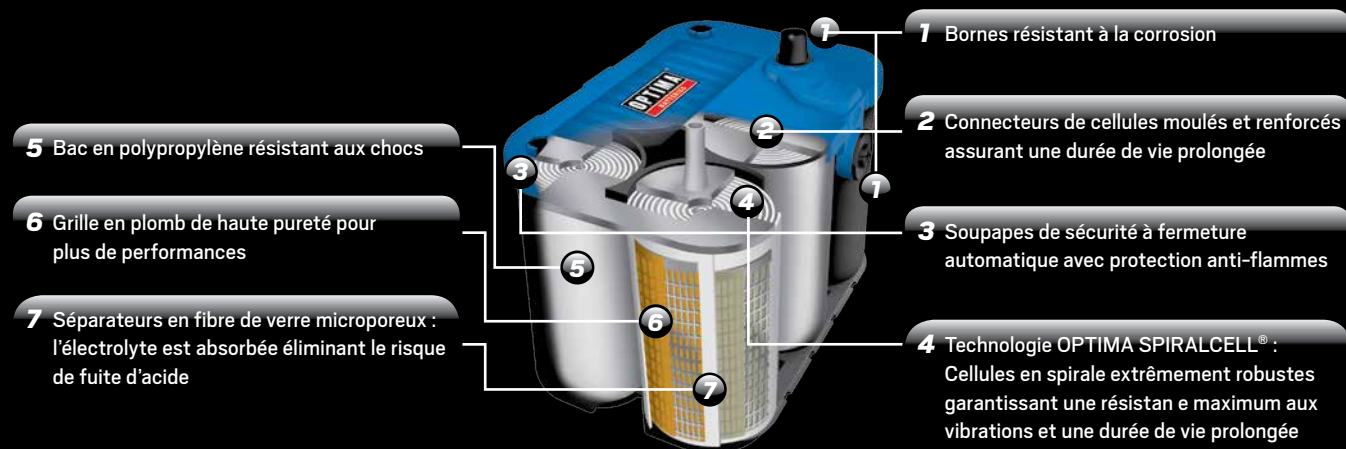


Les batteries OPTIMA BLUETOP sont proposées en deux versions, ce qui les rend idéales pour tous les types d'applications marines. La première version (SLI) est une puissante batterie de démarrage, capable de fournir un courant de démarrage maximal dans les environnements les plus humides, ou bien après un long hivernage. La deuxième version (DC) est une batterie de démarrage et de servitude, permettant de démarrer vos bateaux mais aussi alimenter en énergie tous vos accessoires de bord. Toutes ces caractéristiques font de l'OPTIMA BLUETOP le choix évident pour votre bateau, dont les batteries doivent combiner des propriétés différentes selon l'utilisation prévue, l'environnement et les besoins en courant.



### OPTIMA® BLUETOP®

	<b>BT DC 5,5 (BCI D31M)</b>	<b>BT DC 5,0 (BCI D27M)</b>	<b>BT DC 4,2 (BCI D34M)</b>	<b>BT SLI 4,2 (BCI D34M)</b>
Références	852 188 000 888 2	827 227 000 888 2	816 253 000 888 2	806 252 000 888 2
Longueur à la base : mm	317	300	245	245
Longueur hors tout : mm	325	309	254	254
Hauteur sous borne : mm	218	200	173	173
Hauteur avec borne : mm	238	221	200	200
Largeur à la base : mm	158	169	172	172
Largeur hors tout : mm	165	172	175	175
Tension nominale : Volts	12	12	12	12
Démarrage à froid : A (EN) CCA	975	845	765	815
Capacité : (EN) Ah	75	66	55	50
Réserve de capacité : (BCI) min	155	140	120	100
Poids : kg	26,5	22,7	19,7	17,4

Votre revendeur / distributeur agréé



[www.optimabatteries.com](http://www.optimabatteries.com)